

JOSKIN

JUMBOMIXER

www.joskin.com

МЕШАЛКА И ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ЖИДКОЙ ОРГАНИКИ

Винт из нержавеющей
стали 6 мм (Ø 650 мм)

Автоматическая очистка
встречным ножом из
нержавеющей стали

Ось полностью погруже-
на в масляную ванну



Общая
длина: 7 м

JOSKIN

Сила в опыте

JOSKIN


Полностью оцинкованная мешалка для резервуаров с жидкой органикой **JOSKIN** Jumbomixer оборудована в стандартной комплектации высокопроизводительным нагнетательным винтом из нержавеющей усиленной стали (INOX®) 6 мм (Ø 650 мм). Благодаря нержавеющей стали он обладает лучшей кислотостойкостью и сопротивлением трению по сравнению со стандартной сталью.

Винт был специально разработан, чтобы размешивать большие объёмы жидкой органики, одновременно выполняя функцию измельчителя. В его концепцию интегрирован также встречный нож из нержавеющей стали, обеспечивающий очистку лопастей. Предохранительная подпорка для винта поставляется в серийной комплектации.



Масло в винт поступает через ось трансмиссии диаметром Ø 115 мм, закрытую трубой со стенками значительной толщины. Эта ось, установленная на 5-ти точках (подшипники, бронзовые подшипники, бронзовые втулки, ...) полностью погружена в масляную ванну. Эта основная характеристика позволяет избежать проблем, связанных с преждевременным износом и перегревом. Jumbomixer обладает превосходной защитой и, следовательно, увеличенным сроком эксплуатации.

Треугольная структура, состоящая из двух боковых и верхней трубы, обеспечивает оптимальную устойчивость орудия. Более того, точка пересечения труб предотвращает кручение оси трансмиссии.

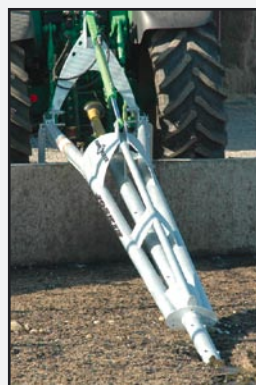

Следует отметить, что подшипники винта встроены в "узел". Этот моноблочный узел является промежуточным соединением между винтом и осью трансмиссии. Кроме того, в случае износа подшипников этот узел легко можно заменить, не прибегая к полной замене оси трансмиссии.

Цилиндр двухстороннего действия позволяет регулировать угол наклона (макс. 45°) мешалки.



Максимальная скорость вращения винта 1000 об/мин для коротких периодов работы. Напротив, если требуется перемешивать в течение длительного промежутка времени, необходимо снизить эту скорость до 540 - 800 об/мин.

В стандартной комплектации Jumbomixer оборудован усиленным карданом из звездообразной трубы с ВОМ 1 3/4" с защитой срезным болтом. Для его функционирования требуется минимальная мощность в 100 л.с. Общая длина составляет 7 м, а вес 450 кг.

В основном Jumbomixer применяется для резервуаров, объём которых превышает 1.000 м³.

rue de Wergifosse, 39
4630 Soumagne - БЕЛЬГИЯ
E40 Выход 37 Herve - Soumagne

Тел.: +32 (0) 43 77 35 45
Факс: +32 (0) 43 77 10 15
E-mail: info@joskin.com

Ваш местный партнёр **JOSKIN**

